



Vues de face et profil

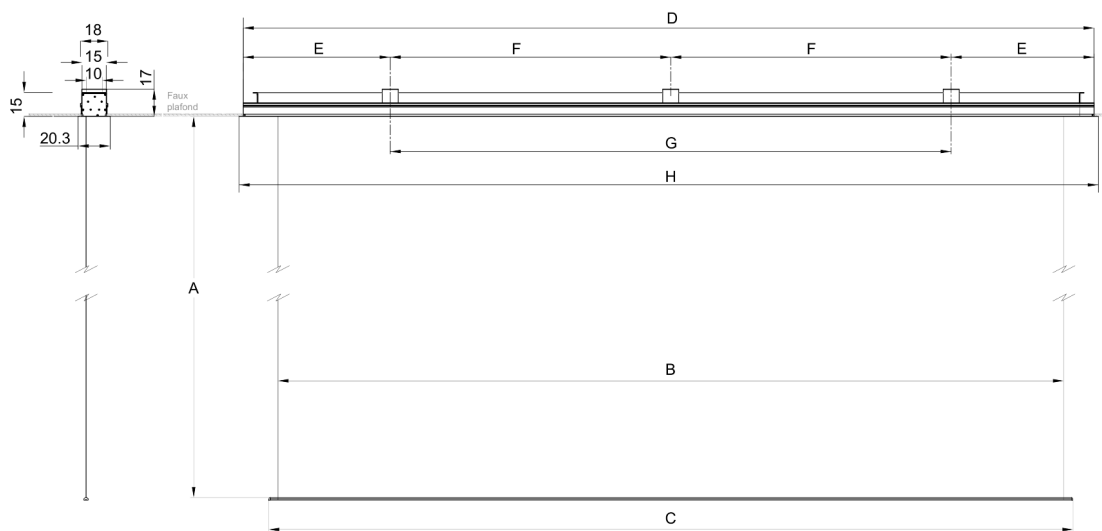

- A Hauteur toile
- B Base toile
- C Longueur barre de charge
- D Longueur du profil
- E Position idéale des fixations
- F Position idéale de la fixation centrale (écran de 3m et +)
- G Entraxe des fixations
- H Longueur hors tout sous-face

DÉCOUPE FAUX-PLAFOND

(B+37 cm) x 18 cm

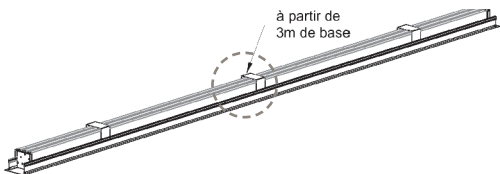
à partir de
3m de base

Données techniques

Autres TOILES,
DIMENSIONS,
COULEURS de carter
sur demande


Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F	G	H cm
Format 4:3								
OP1B1180240	180	240	255	274,3	< 25 cm	-	variable	279,6
OP1B1202270	202	270	285	304,3	< 25 cm	-	variable	309,6
OP1B1225300	225	300	315	334,3	< 25 cm	centré	variable	339,6
OP1B1263350	263	350	365	384,3	< 25 cm	centré	variable	389,6
OP1B1300400	300	400	415	434,3	< 25 cm	centré	variable	439,6
OP1B1375500	375	500	515	534,3	< 25 cm	centré	variable	539,6
Format 16:10								
OP1B1150240	150	240	255	274,3	< 25 cm	-	variable	279,6
OP1B1169270	169	270	285	304,3	< 25 cm	-	variable	309,6
OP1B1187300	187	300	315	334,3	< 25 cm	centré	variable	339,6
OP1B1219350	219	350	365	384,3	< 25 cm	centré	variable	389,6
OP1B1250400	250	400	415	434,3	< 25 cm	centré	variable	439,6
OP1B1312500	312	500	515	534,3	< 25 cm	centré	variable	539,6
Format carré								
OP1B1240240	240	240	255	274,3	<25 cm	-	variable	279,6
OP1B1270270	270	270	285	304,3	<25 cm	-	variable	309,6
OP1B1300300	300	300	315	334,3	<25 cm	centré	variable	339,6
OP1B1350350	350	350	365	384,3	<25 cm	centré	variable	389,6
OP1B1400400	400	400	415	434,3	<25 cm	centré	variable	439,6


KIT DE MONTAGE EN OPTION
Tiges filetées de 1m et S de fixation



Base image < 300 cm : OPTKITOP2
Base image ≥ 300 cm : OPTKITOP3

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.

- Surface de projection classée non feu 
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite

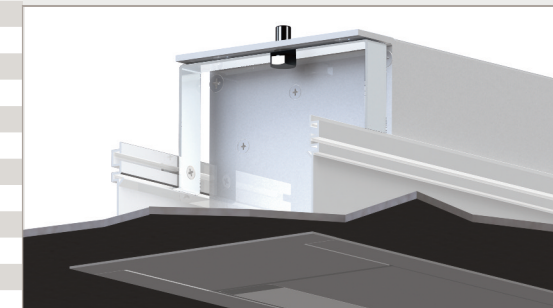

Chemin de Beaufort - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

