


## Vues de face et profil

- A Hauteur toile hors tout
- B Base toile hors tout
- C Bords noirs
- D Base image
- E Hauteur image
- F Hauteur drop
- G Longueur Barre de charge
- H Position idéale des fixations
- I Position idéale des fixations (écran de 3m et +)
- L Entraxe des fixations variable
- M Longueur hors tout sous-face

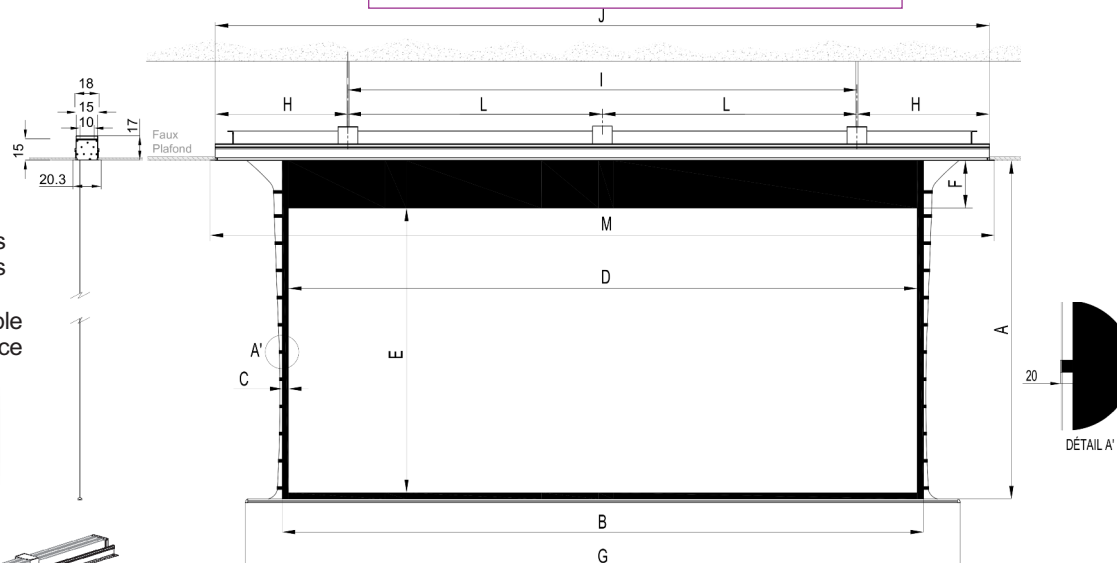


DÉCOUPE FAUX-PLAFOND  
(B+61,6cm)x18 cm

## Données techniques

Autres TOILES,  
DIMENSIONS,  
COULEURS de carter  
sur demande

Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I	L	M cm
<b>Format 4:3 cadrage noir 4 cm</b>											
OP3B5174232	182	240	4	232	174	4	279,4	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5196262	204	270	4	262	196	4	309,4	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5219292	227	300	4	292	219	4	339,4	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5257342	265	350	4	342	257	4	389,4	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5294392	302	400	4	392	294	4	439,4	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5369492	377	500	4	492	369	4	539,4	< 25 cm	variable	centré	564,1
<b>Format 16:9 cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 30 cm</b>											
OP3B5130232	164	240	4	232	130	30	279,4	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5147262	181	270	4	262	147	30	309,4	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5164292	198	300	4	292	164	30	339,4	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5192342	226	350	4	342	192	30	389,4	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5220392	254	400	4	392	220	30	439,4	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5277492	311	500	4	492	277	30	539,4	< 25 cm	variable	centré	564,1
<b>Format 16:10 cadrage noir 4 cm + extra-drop noir 20 cm</b>											
OP3B5145232	169	240	4	232	145	20	279,4	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5164262	188	270	4	262	164	20	309,4	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5182292	206	300	4	292	182	20	339,4	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5214342	238	350	4	342	214	20	389,4	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5245392	269	400	4	392	245	20	439,4	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5307492	331	500	4	492	307	20	539,4	< 25 cm	variable	centré	564,1


KIT DE MONTAGE EN OPTION  
Tiges filetées de 1m et S de fixation



Base toile < 300 cm : OPTKITOP2  
Base toile ≥ 300 cm : OPTKITOP3

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.

- Surface de projection cadrée tensionnée
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite

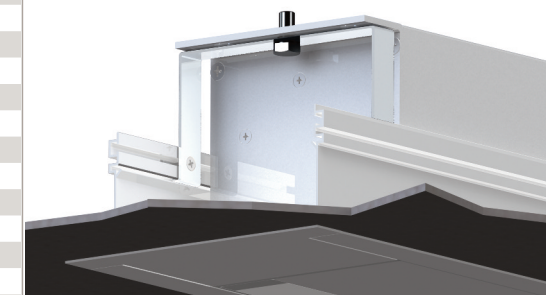

Chemin de Beaufrepaire - CS 42005  
91470 DOURDAN - FRANCE  
Tel +33 1 64 59 94 54

